

3M™ 止水機能付外壁防水シート 2407



貫通孔からの万一の水の浸入を阻止。


下地の見える確実施工の防水シートです。

住宅外壁防水用シートが、進化します。止水機能付外壁防水シートは、室外側にモルタルとの密着性に優れた繊維層、室内側に吸水コーティング層を持つポリオレフィン製シートです。

防水コーティング層が、水に接触すると膨潤※して止水。1棟に多数発生する止め付け針（ステープル）の貫通孔へ万が一水が来た場合でも、内部への水の浸入を阻止。きわめて高品質の防水性能を実現します。

※膨潤（ぼうじゅん）：水を吸って膨張する現象


しかも、一般的によく使用されるアスファルト防水フェルト以上の防水性を持ちながら、透視性があり、下地の位置を目視しながらシートの固定作業ができるため、より確実な施工が可能です。

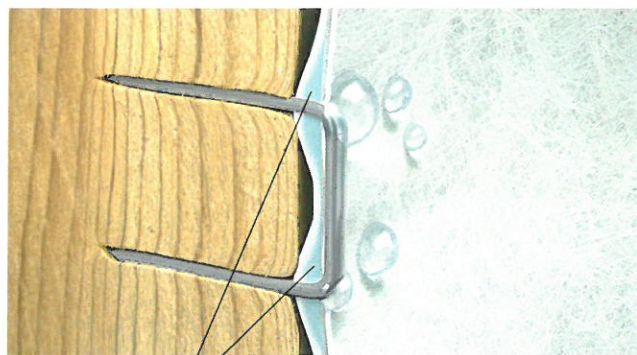

吸水コーティング層は、吸水・乾燥をくり返し、長年にわたって止水性能を発揮します。

3M

3層構造の外壁防水シートです。

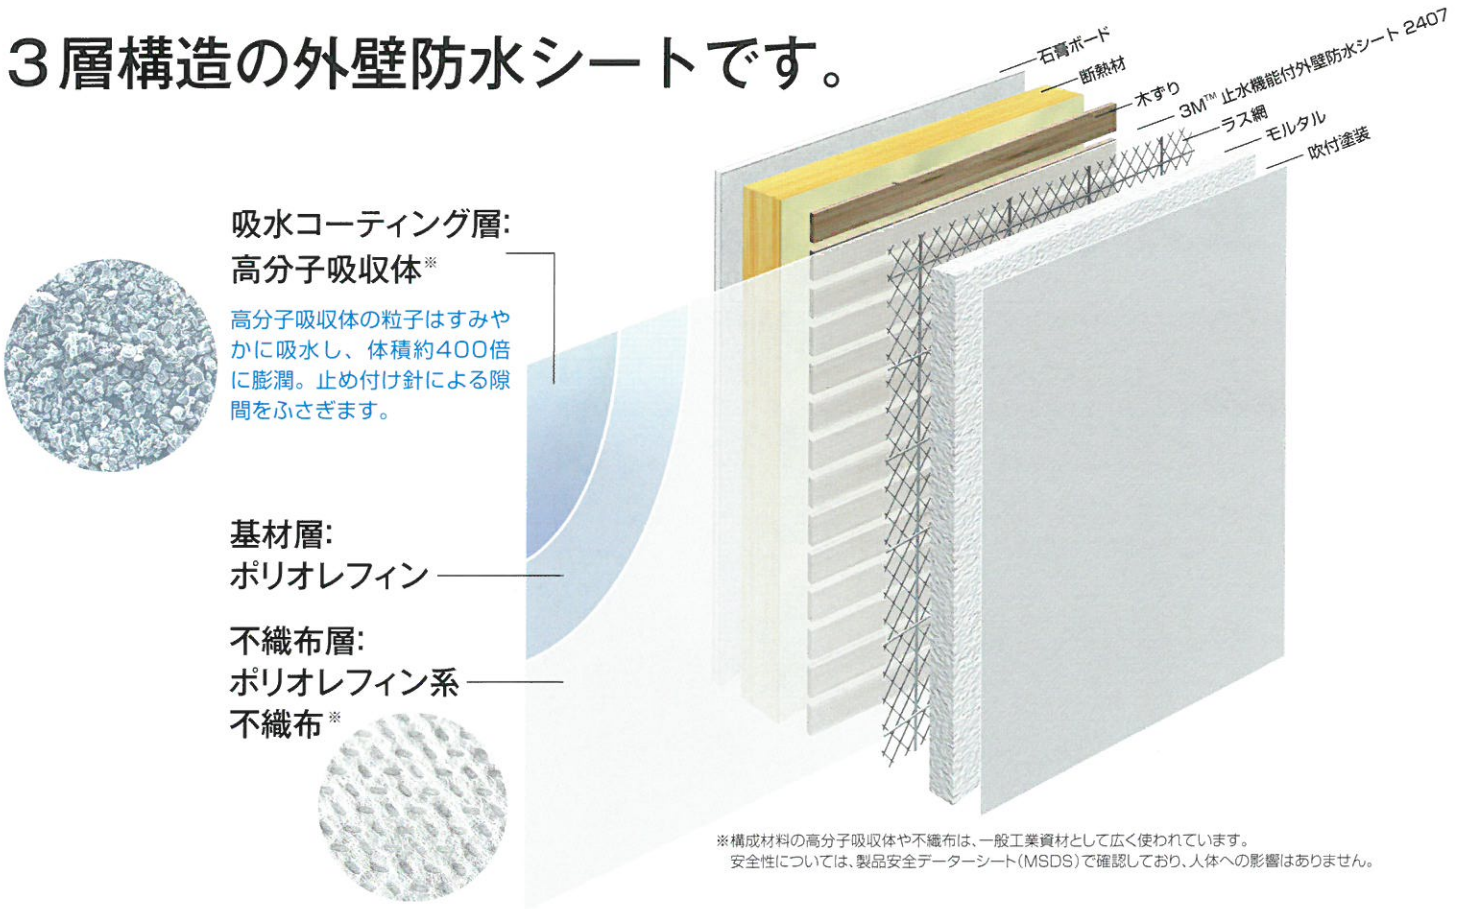

※構成材料の高分子吸収体や不織布は、一般工業資材として広く使われています。安全性については、製品安全データシート(MSDS)で確認しており、人体への影響はありません。

貫通孔からの浸水も阻止

万一、貫通孔や重ね部から水が浸入しようとした場合、高分子吸収体が水を吸って膨張し、隙間をふさいで、さらなる水の浸入を阻止します。

透視性があり施工が確実

透視性がある樹脂シートなので下地への留め付けミスが無く、確実な防水施工を実現できます。

重ね部が少ない幅広サイズ

一般的なアスファルト防水フェルト(910～1000mm幅)より広幅(1300mm幅)なので、重ね部を少なくでき、より防水性能が向上します。

外壁との密着性を向上

不織布は、表面に微細な毛羽が多数あるので、アスファルト防水フェルトと比較して、モルタルとの密着性が3倍になり、進入しようとする水を阻止する性能が飛躍的に向上します。


薄く、軽量で作業性も向上

厚みが0.24mmと薄く、一般的なアスファルト防水フェルトに比べ、約2分の1と軽量。しかも、しなやかでゴワゴワ感がなく取り回しが楽なため、下地の見やすさと相まって、施工スピードが格段に向上します。

仕様

厚さ	240μm (0.24mm)
幅	1300mm
長さ	50m
重さ	11.5kg

モルタルとの高い接合性 引きがし接着力比較 (90° Peel)

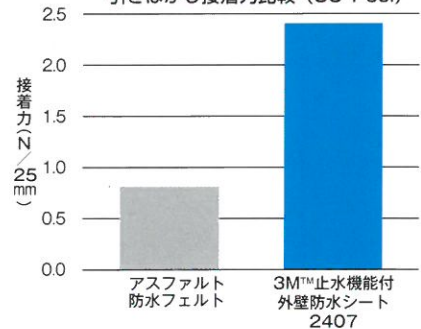

仕様及び外観は、予告なく変更される事がありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに動告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任は、ご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは動告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
テープ・接着剤製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2014. All rights reserved
ITD-220-C(051403)PN

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-511

ナビダイヤル® 市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間 / 8:45~17:15 月~金(土・日・祝・年末年始は除く)